

با سلام و عرض ادب

برای آموزش نصب افزونه باید ابتدا فایل خود را از راستچین دانلود کنید و بعدش اون رو از حالت زیپ خارج کنید، بعد از اینکه از حالت زیپ خارج کردید با سه پوشه با اسم های زیر روبه رو میشوید که هر کدام شامل محتویاتی هستند و توضیحات آنرا در زیر برای شما می دهیم که شامل چه محتویاتی می باشند و به چه صورت باید اقدام به نصب افزونه بکنید:

• پوشه : help این پوشه شامل راهنمای نصب افزونه می باشد که الان در حال توضیح

آن به شما می باشیم.

• پوشه : Plugin این پوشه شامل فایل زیپ و اصلی هست که میخواهیم برای نصب آنرا استفاده کنیم.

آموزش نصب افزونه ها از طریق پیشخوان وردپرس

در مدیریت سایت خود به آدرس افزونه ها ← افزودن ← بارگذاری افزونه و بعدش فایل زیپ موجود در پوشه plugin رو انتخاب کنید و روی نصب بزنید و بعد از پایان نصب روی دکمه فعال کردن کلیک کنید.

اصلی ترین راهی که این افزونه به افزایش سرعت سایت شما کمک می کند ، غیرفعال کردن اسکریپت هایی است که ممکن است در سایت شما استفاده نشوند. به عنوان مثال ، به طور پیش فرض ایموجی ها در هر صفحه از سایت شما بارگذاری می شوند. اگر از آنها استفاده نمی کنید ، این به سادگی سرعت آن را کاهش می دهد. با غیرفعال کردن آن ، اسکریپت دیگر بارگیری نمی شود و بنابراین تعداد کلی درخواست های HTTP و اندازه صفحه شما را کاهش می دهد.

یکی دیگر از ویژگی های مفید بهینه سازی پایگاه داده ما است. با گذشت زمان مواردی مانند تجدیدنظر ، پیش نویس خودکار ، نظرات هرزنامه و موارد گذرا پایگاه داده شما را پر می کند و قبل از اینکه بدانید ، بر عملکرد سایت شما تأثیر می گذارد. با Perfmatters می توانید همه این موارد را به راحتی تمیز کرده و حتی محدودیت هایی را برای جلوگیری از تکرار آن ایجاد کنید. این یک پایگاه داده سریع و سریع را تضمین می کند.

تنظیمات عمومی افزونه

نسخه 2.2.6

عمومی

Emoji را غیرفعال کنید

?

Dashicons را غیرفعال کنید

?

غیرفعال سازی

?

XML-RPC را غیرفعال کنید

?

حذف jQuery Migration

?

پنهان کردن نسخه WP

?

پیوند wلمانifest را حذف کنید

?

پیوند RSD را حذف کنید

?

Shortlink را بردارید

?

فیدهای RSS را غیرفعال کنید

?

perfmatters

عمومی

ابسیستس ها

پیش بارگیری

بارگذاری کند

قلم ها

CDN

تجزیه و تحلیل

ابزارها

پایگاه داده

بسیاری از گزینه های Perfmatter را می توان به سادگی با تغییر آنها اعمال کرد. در اینجا نگاهی

اجمالی به چند مورد که توصیه می کنیم از آنها استفاده کنید ، وجود دارد:

ایموجی ها ، جاسازی ها ، داشیکون ها را غیرفعال کنید.

اسکرپت ها و اسِستس های غیر ضروری که ممکن است در سایت خود استفاده نکنید ، مانند

ایموجی ، جاسازی ، داشیکون و غیره را غیرفعال کنید.

ویرایش پست را غیرفعال یا محدود کنید

غیرفعال یا محدود کردن تعداد تجدید نظرهای پست که وردپرس ذخیره می کند تا پایگاه داده شما

از کنترل خارج شود.

تغییر فاصله ذخیره خودکار

با تغییر فاصله ذخیره خودکار ، پیش نویس خودکار کمتری را نگه دارید. همچنین هشدار
آزاردهنده

"نسخه جدیدتری وجود دارد" را کاهش می دهد.

API Heartbeat را غیرفعال و تنظیم کنید

ضربان قلب می تواند باعث استفاده زیاد از CPU و میزان دیوانه کننده تماس AJAX شود.
می توانید

ضربان قلب را غیرفعال کنید و همچنین فرکانس آن را تغییر دهید.

نظرات و آدرس های اینترنتی را غیرفعال کنید

وبلاگ ندارید؟ برای کاهش هرزنامه ها ، نظرات در خارج از سایت را غیرفعال کنید ، یا
پیوندهای نظر

نویسنده را حذف کنید تا افراد از تلاش برای دریافت پیوند عقب جلوگیری کنند.

Google maps را غیرفعال کنید


Google Maps می تواند عملکرد سایت شما را خراب کند. می توانید Google Maps را به
صورت

انتخابی غیرفعال کنید و فقط در جایی که به آن نیاز دارید بارگذاری کنید.

غیرفعال کردن قطعات سبد (AJAX) WooCommerce

درخواست `wc-ajax = get_refreshed_fragments` می تواند باعث تاخیرهای زیادی در
سایت های

WooCommerce شود. قطعات سبد خرید در سایت خود را غیرفعال کنید.

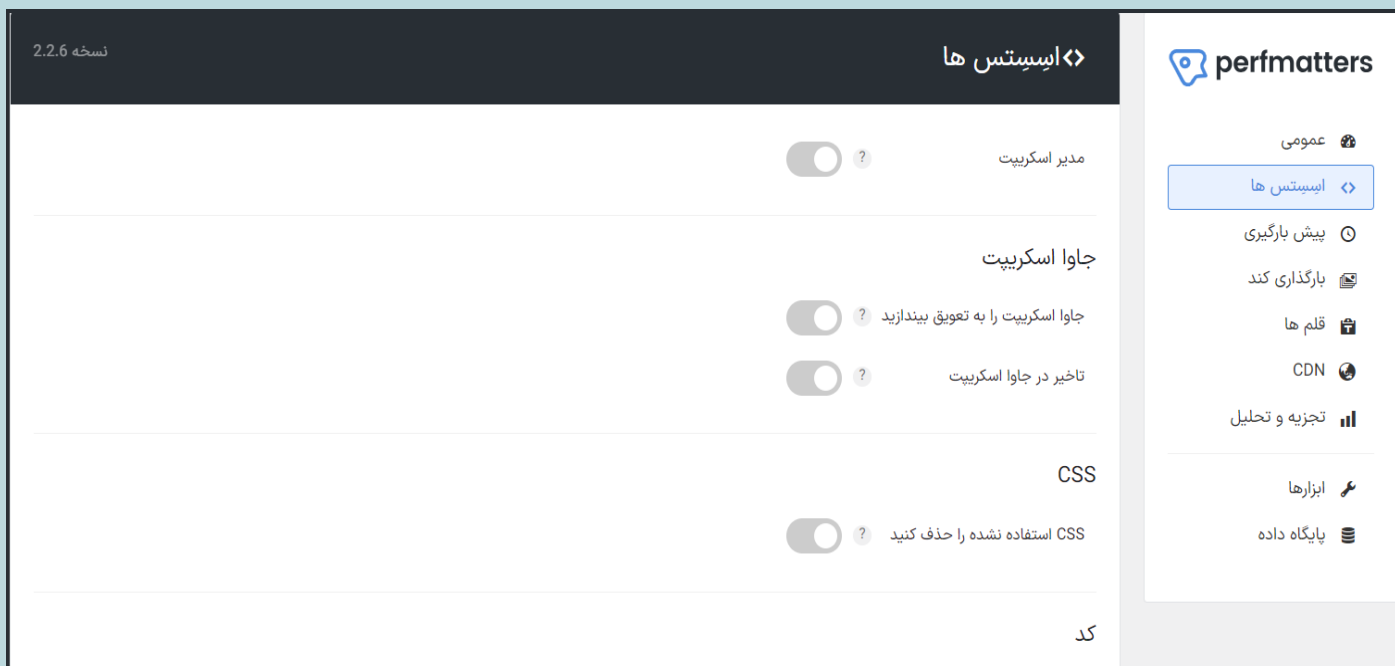

تعویق و تأخیر JavaScript جدید

آیا با هشدار "حذف منابع مسدود کننده رندر" آشنا هستید؟ این بدان معناست که جاوا اسکرپت هنگام بارگیری اولین رنگ صفحه وردپرس شما را کند می کند (مسدود می کند). همانطور که گوگل توصیه می کند ، یک راه آسان برای سرعت بخشیدن به رنگ صفحه ، به تعویق انداختن جاوا اسکرپت است. یک رویکرد قدرتمند دیگر به تعویق انداختن جاوا اسکرپت تا تعامل کاربر است. شما می توانید هر دو کار را با افزونه Perfmatters انجام دهید.

جاوا اسکرپت را در وردپرس به تعویق بیندازید و به تأخیر بیندازید به همه فایل های جاوا اسکرپت خود برچسب های موکول اضافه کنید. این بدان معناست که اسکرپت ها پس از بارگذاری بقیه صفحه بارگیری می شوند. جاوا اسکرپت خطی را به تعویق بیندازید.

انتقال (jQuery core) اختیاری.

موارد استثنایی موکول جاوا اسکرپت را با نام فایل ، مسیرها یا رشته ها اضافه کنید. محتویات تعویق جاوا اسکرپت را برای هر صفحه/پست جداگانه در ویرایشگر وردپرس اضافه کنید.

جاوا اسکریپت را تا تعامل کاربر (پیمایش ، حرکت موس و غیره) به تأخیر بیندازید. این برای قطعات سبد WooCommerce و اسکریپت های سنگین شخص ثالث مانند Google Tag Manager ، Google Analytics ، پیکسل فیس بوک ، Google AdSense و موارد دیگر بسیار مناسب است.

به راحتی رفتار تأخیر را تغییر دهید: اسکریپت های مشخص شده را به تأخیر بیندازید یا همه اسکریپت ها را به تأخیر بیندازید.

زمانی را تنظیم کنید که اسکریپت ها را پس از مدت زمان مشخص بارگذاری کند. کد را به سرصفحه ، متن ، پاورقی اضافه کنید.

مواردی وجود دارد که ممکن است لازم باشد کد سفارشی را به سرصفحه (سر) ، متن یا پاورقی

سایت وردپرس خود اضافه کنید. با افزونه Perfmatters ، می توانید به راحتی کد سفارشی را در

جایی که به آن نیاز دارید قرار دهید.

سرسفحه ، بدنه ، کد پاورقی

سرسفحه ، بدنه ، ویژگی کد پاورقی شامل موارد زیر است:


کد را مستقیماً در قسمت جلویی چاپ کنید. این می تواند شامل CSS درون تگ های <style> یا JS درون خطی <script> باشد.

می توانید یک فایل JS یا CSS بارگذاری کنید.

کد اضافه شده به سرصفحه در قسمت <head> </head> در سایت شما چاپ می شود .

کد اضافه شده به بدنه زیر برچسب <body> در سایت شما چاپ می شود.

کد اضافه شده به پاورقی در بالای برچسب بستن </body> در سایت شما چاپ می شود .

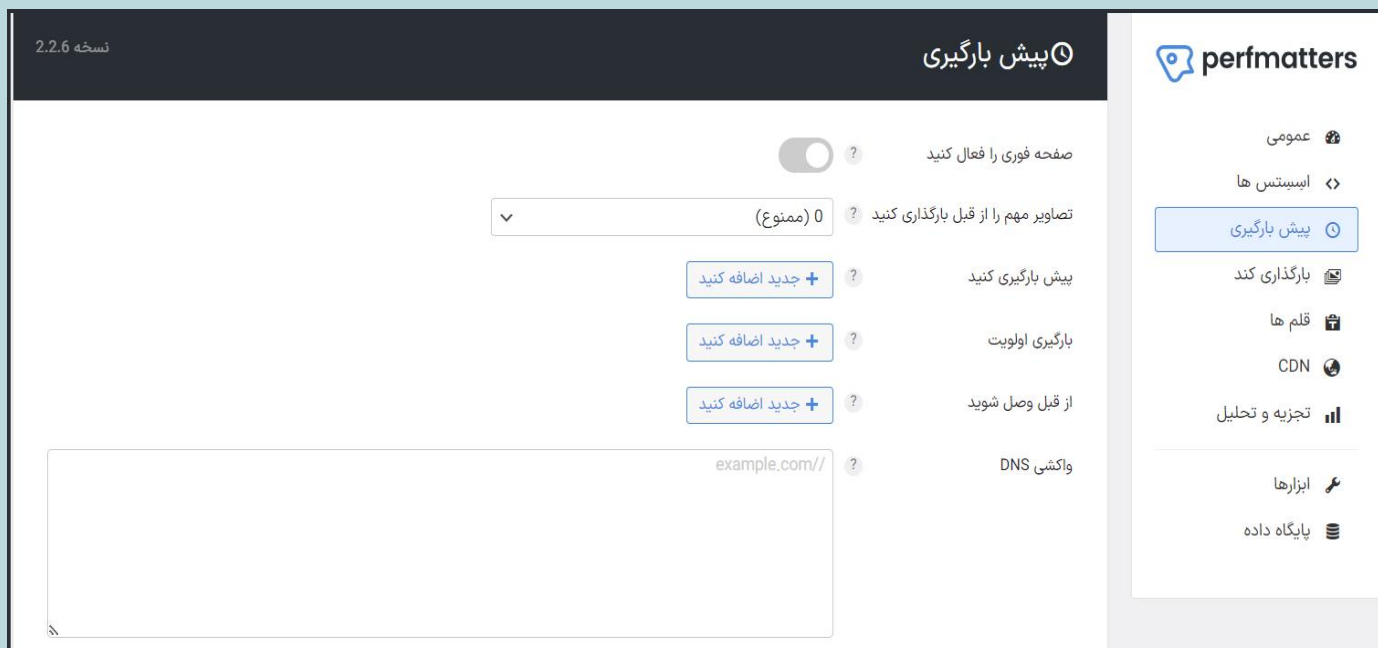

بارگذاری مجدد منابع

پیش بارگذاری با استفاده از ویژگیهای rel می تواند سرعت بارگذاری اسکریپت ها و منابع را در

سایت وردپرس شما افزایش دهد. حتی در صورت لزوم توسط Google توصیه می شود. به راحتی

می توانید این ویژگی ها را در کل سایت خود ، در صفحات یا دستگاه های انتخاب شده (دسکتاپ یا

تلفن همراه) اضافه کنید.

صفحه فوری به شما امکان می دهد URL ها را به صورت خودکار در پس زمینه پس از قرار گرفتن

کاربر روی پیوند واکنشی کنید. این باعث بارهای تقریباً آنی می شود.

پیش بارگذاری به شما امکان می دهد منابعی مانند فونت یا CSS را که بلافاصله در هنگام بارگیری

صفحه مورد نیاز است ، مشخص کنید. این به رفع هشدارهای منبع مسدود کننده رندر کمک می

کند.


DNS prefetch به شما اجازه می دهد تا قبل از کلیک کاربر بر روی پیوند ، نام دامنه را حل کنید

(جستجوی DNS را در پس زمینه انجام دهید) ، که به نوبه خود می تواند به بهبود عملکرد کمک

کند.

Preconnect به مرورگر اجازه می دهد تا قبل از درخواست HTTP ، اتصالات اولیه را ایجاد کند ،

تاخیر رفت و برگشت را حذف کرده و در وقت کاربران صرفه جویی شود.

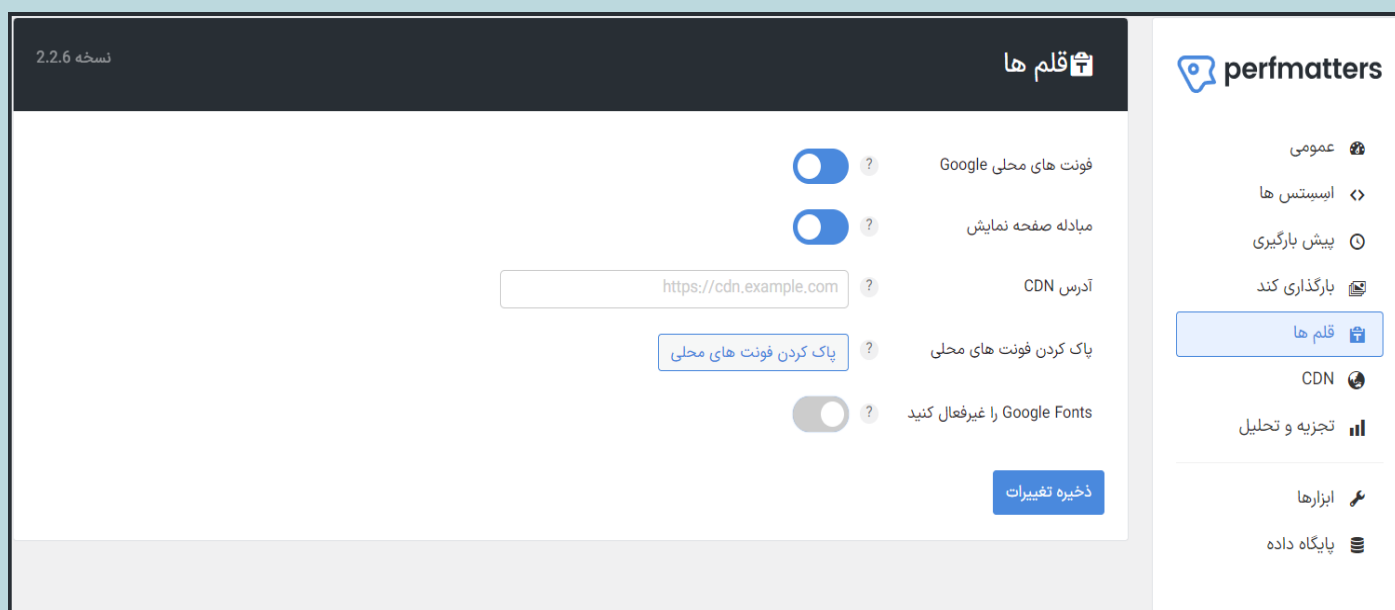

Google Fonts

Chrome، همراه با همه مرورگرها ، به پارتیشن بندی کش HTTP منتقل شده است. در نتیجه ،

Google Fonts اکنون برای هر وب سایت بارگیری مجدد می شود ، صرف نظر از اینکه در مرورگر

کاربر ذخیره شده است. بنابراین ، میزبانی فونت های Google خود به صورت محلی (یا روی CDN)

با Perfmatters سریعتر است.

به صورت خودکار Google Fonts را در سایت وردپرس خود کپی کنید.

از جستجوهای DNS شخص ثالث موجود در Google خلاص شوید و از سرصفحه های انقضای

ذخیره سازی شخصی خود استفاده کنید. برای حفظ حریم خصوصی نیز بهتر است. برای افزایش سرعت بارگذاری فونت ، جلوگیری از مسدودسازی رندر و رفع هشدارهای "کاهش

تأثیر کد شخص ثالث" ، مبادله صفحه را فعال کنید.

Google Fonts را از CDN خود بارگیری کنید

نسخه 2.2.6

CDN

عمومی

<>

ابسیستس ها

پیش بارگیری

بارگذاری کند

قلم ها

CDN

تجزیه و تحلیل

ابزارها

پایگاه داده

بازنویسی را فعال کنید

?

آدرس CDN

https://cdn.example.com

?

راهنماهای موجود

?

موارد استثنا CDN

php.

?

ذخیره تغییرات

باز نویسی CDN

یک شبکه تحویل محتوا (CDN) (با ذخیره دارایی های خود در سرورهای مختلف) POPs)
در سراسر

جهان و انتقال آنها از حافظه پنهان به بازدیدکنندگان ، سرعت سایت وردپرس شما را افزایش می

دهد. افزونه Perfmatters به اتصال CDN به سایت وردپرس شما کمک می کند.

URL CDN خود را وارد کنید و همه دارایی ها ، تصاویر و غیره برای بازنویسی به CDN شما بازنویسی می شود.

شما می توانید دایرکتوری های وردپرس مورد نظر خود را انتخاب کنید.

انواع فایل و حتی دارایی های دارای رشته را از بازنویسی محروم کنید.

تجزیه و تحلیل ترافیک گوگل

تجزیه و تحلیل محلی را فعال کنید ? ☒

شناسه ردیابی ?

موقعیت کد رهگیری ? سرقتیر (ممنوع) ▼

نوع متن ? Google Analytics 4 (ممنوع) ▼

پیگیری ورود به سیستم ? ☒

از MonsterInsights استفاده کنید ? ☒

پشتیبانی AMP را فعال کنید ? ☒

[ذخیره تغییرات](#)

- عمومی
- ایستگاه ها <>
- پیش بارگیری ⌚
- بارگذاری کند 📁
- قلم ها 🖋️
- CDN 🌐
- تجزیه و تحلیل 📊
- ابزارها 🔧
- پایگاه داده 🗄️

Google Analytics

میزبانی Google Analytics به صورت محلی می تواند با کاهش جستجوهای اضافی DNS و حل

مشکل "ذخیره مرورگر اهرمی" از اسکریپت آنها به افزایش سرعت سایت شما کمک کند.
از قضا اسکریپت خود Google هشدار در مورد ذخیره سازی می دهد ، اما این به این دلیل است که

انقضای هدر ذخیره HTTP آنها بسیار کوتاه است. وقتی خودتان آن را میزبانی می کنید ،
هدرهای

ذخیره سازی CDN یا سرور HTTP خود شما به طور خودکار اعمال می شود. به عبارت دیگر ، شما

کنترل کامل روی ذخیره سازی اسکریپت را دارید.

ویژگی Google Analytics Perfmatters شامل موارد زیر است:

بین پنج نوع اسکریپت را انتخاب کنید (17 analytics.js :کیلوبایت) ، gtag.js ، gtag.js v4 ،
حداقل

(فقط 1.5 کیلوبایت) ، و حداقل خطی.

موقعیت کد رهگیری را بین سرصفحه یا پاورقی سایت خود تغییر دهید.

IP خود را برای حفظ حریم خصوصی داده ها و اهداف GDPR ناشناس کنید.

انتخاب کنید که سرپرستان وارد شده را پیگیری کنید یا خیر.

غیرفعال کردن ویژگی های صفحه نمایش با این کار درخواست HTTP دوم حذف می شود.

نرخ بازده سایت خود را برای ارزیابی بهتر کیفیت ترافیک خود تنظیم کنید.

ادغام با MonsterInsights برای ویژگی های تجزیه و تحلیل اضافی در حالی که هنوز از اسکریپت

میزبانی شده محلی استفاده می کنید.